

LASDEKENS EN -GORDIJNEN

69

Vlamboog kunststof lasgordijnen kleur groen



Lasgordijnen voorkomen lasogen en verblindingen en verhogen de veiligheid, waarbij de lasser zichtbaar blijft. In verticale stand bestand tegen lasspatten en slijpsel, zelfdovend. Rondom gezoomd en gelast, versterkte zeilogen voor gordijnhaken. Aan elkaar te bevestigen d.m.v. ingelaste drukknopen. Scheur- en trekvast. Flexibel en weerbestendig. Circa 0,4 mm dik. Inclusief 9 haken.

Groen kleur 9 voor elektrisch lassen, DIN-gekeurd.
Voorkomt verblinding.
Bestand tegen vonken, vlamvertragend.
Optimale licht- en zichtverhoudingen op de werkplek.
Energiebesparend.
Houden lawaai, stof, vuil, vocht en kou tegen.
Goed bestand tegen de meeste oliën, vetten, zuren en logen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.40.31160	Groen kleur 9, 160 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.	1/10
69.40.31180	Groen kleur 9, 180 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.	1/10
69.40.31200	Groen kleur 9, 200 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.	1/10
69.40.31220	Groen kleur 9, 220 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.	1/10
69.40.31240	Groen kleur 9, 240 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.	1/10
69.40.31260	Groen kleur 9, 260 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.	1/10
69.40.31280	Groen kleur 9, 280 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.	1/10


Vlamboog kunststof lasgordijnen kleur oranje



Lasgordijnen voorkomen lasogen en verblindingen en verhogen de veiligheid, waarbij de lasser zichtbaar blijft. In verticale stand bestand tegen lasspatten en slijpsel, zelfdovend. Rondom gezoomd en gelast, versterkte zeilogen voor gordijnhaken. Aan elkaar te bevestigen d.m.v. ingelaste drukknopen. Scheur- en trekvast. Flexibel en weerbestendig. Circa 0,4 mm dik. Inclusief 9 haken.

Oranje voor autogeen lassen.
Voorkomt verblinding.
Bestand tegen vonken, vlamvertragend.
Optimale licht- en zichtverhoudingen op de werkplek.
Energiebesparend.
Houden lawaai, stof, vuil, vocht en kou tegen.
Goed bestand tegen de meeste oliën, vetten, zuren en logen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.40.35160	Oranje, 160 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.35180	Oranje, 180 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.35200	Oranje, 200 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.35220	Oranje, 220 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.35240	Oranje, 240 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.35260	Oranje, 260 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.35280	Oranje, 280 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10



LASDEKENS EN -GORDIJNEN

Vlamboog kunststof lasgordijnen kleur blank transparant

69



Lasgordijnen voorkomen lasogen en verblindingen en verhogen de veiligheid, waarbij de lasser zichtbaar blijft. In verticale stand bestand tegen lasspatten en slijpsel, zelfdovend. Rondom gezoomd en gelast, versterkte zeilogen voor gordijnhaken. Aan elkaar te bevestigen d.m.v. ingelaste drukknoepen. Scheur- en trekvast. Flexibel en weerbestendig. Circa 0,4 mm dik. Inclusief 9 haken.

Glashelder voor slijpen en snijden.

Bestand tegen vonken, vlamvertragend.

Optimale licht- en zichtverhoudingen op de werkplek.

Energiebesparend.

Houden lawaai, stof, vuil, vocht en kou tegen.

Goed bestand tegen de meeste oliën, vetten, zuren en logen.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.40.36160	Blank transparant, 160 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.36180	Blank transparant, 180 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.36200	Blank transparant, 200 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.36220	Blank transparant, 220 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.36240	Blank transparant, 240 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.36260	Blank transparant, 260 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.36280	Blank transparant, 280 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10

Vlamboog lamellengordijnen



Lamellen vereenvoudigen de aan- en afvoer van materiaal en personen. Sluiten goed aan zonder de opening onnodig groot te maken. Geschikt als zelfsluitend geluids-, tocht-, vocht-, stof- en windscherm in deuren en doorgangen.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.40.36412	Groen kleur 9, 300 x 2 mm.	1/50
69.40.36413	Groen kleur 9, 300 x 3 mm.	1/50
69.40.36414	Oranje, 300 x 2 mm.	1/50
69.40.36415	Blank transparant, 300 x 2 mm.	1/50



LASDEKENS EN -GORDIJNEN

69

Weldsafe lasscherm met lasgordijnen zonder zwenkwielen



Lasscherm met 2 lasgordijnen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.36742	Lasscherm met 2 groene lasgordijnen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.	1/1
69.55.36744	Lasscherm met 2 oranje lasgordijnen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.	1/1
69.55.36746	Lasscherm met 2 blanke gordijnen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.	1/1

Weldsafe lasscherm met lasgordijnen, zwenkarmen en zwenkwielen



Lasscherm met lasgordijnen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.37712	Lasscherm met groene lasgordijnen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.	1/1
69.55.37714	Lasscherm met oranje lasgordijnen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.	1/1
69.55.37717	Lasscherm met blanke gordijnen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.	1/1

Weldsafe zwenkarm met lasgordijn



Zwenkarm met 1 lasgordijn, 1,10 meter breed.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.36782	Zwenkarm met 1 groen lasgordijn, 1,10 meter breed.	1/1
69.55.36785	Zwenkarm met 1 oranje lasgordijn, 1,10 meter breed.	1/1
69.55.36786	Zwenkarm met 1 blank gordijn, 1,10 meter breed.	1/1



LASDEKENS EN -GORDIJNEN

Weldsafe zwenkarm met laslamellen

69



Zwenkarm met laslamellen, 1,10 meter breed.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.36792	Zwenkarm met groene laslamellen, 1,10 meter breed.	1/1
69.55.36794	Zwenkarm met oranje laslamellen, 1,10 meter breed.	1/1
69.55.36796	Zwenkarm met blanke lamellen, 1,10 meter breed.	1/1

Weldsafe lasscherm met laslamellen zonder zwenkwielen



Lasscherm met laslamellen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.36752	Lasscherm met groene laslamellen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.	1/1
69.55.36754	Lasscherm met oranje laslamellen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.	1/1
69.55.36756	Lasscherm met blanke lamellen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.	1/1

Weldsafe lasscherm met laslamellen en zwenkwielen



Lasscherm met laslamellen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.37722	Lasscherm met groene laslamellen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.	1/1
69.55.37724	Lasscherm met oranje laslamellen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.	1/1
69.55.37726	Lasscherm met blanke lamellen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.	1/1



LASDEKENS EN -GORDIJNEN

69

Weldsafe koppelstuk met lasgordijnen

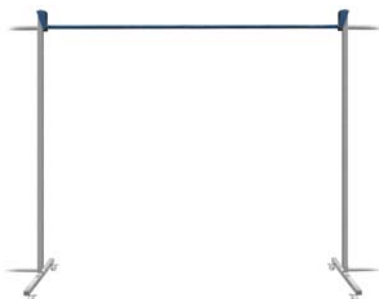

Koppelstuk met 2 lasgordijnen, 2,41 meter breed om twee Weldsafe lasschermen met elkaar te verbinden door het koppelstuk in de staanders van de Weldsafe lasschermen te laten zakken. Zonder staanders!

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.36762	Koppelstuk met 2 groene lasgordijnen, 2,41 meter breed.	1/1
69.55.36764	Koppelstuk met 2 oranje lasgordijnen, 2,41 meter breed.	1/1
69.55.36766	Koppelstuk met 2 blanke gordijnen, 2,41 meter breed.	1/1

Weldsafe koppelstuk met laslamellen




Koppelstuk met laslamellen, 2,41 meter breed.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.36772	Koppelstuk met groene laslamellen, 2,41 meter breed.	1/1
69.55.36774	Koppelstuk met oranje laslamellen, 2,41 meter breed.	1/1
69.55.36776	Koppelstuk met blanke lamellen, 2,41 meter breed.	1/1

Weldsafe de luxe lasscherm onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.36502	Zware bevestigingsbeugel voor lamellen van 2 en 3 mm (incl. bouten en moeren).	2/10
69.55.36504	Zware bevestigingsbeugel voor lamellen van 4 en 5 mm (incl. bouten en moeren).	1/10
69.55.36508	Lamel ophangklip, kunststof, ø 1 duim, met 2 bevestigingspunten.	1/50
69.55.37705	Zwenkarm 1095 mm, (geschikt voor 1 lasgordijn 1800 x 1400 mm (H x B), of 4 lamellen x 300 mm br).	1/1
69.55.37706	Koppelstuk 2410 mm.	1/1
69.55.37711	Zwenkwiel, inclusief bout en moer, ø 50mm.	1/1
69.55.37716	Zwenkwiel met rem, inclusief bout en moer, ø 50mm.	1/1



LASDEKENS EN -GORDIJNEN

Weldsafe lasscherm standaard gegalvaniseerd

69



Lichte en economische lasgordijn standaard voor lasgordijnen in de maat 180 x 180 cm.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.36810	Lasscherm standaard met groen lasgordijn.	1/1
69.55.36820	Lasscherm standaard met oranje lasgordijn.	1/1
69.55.36800	Lasscherm standaard zonder gordijn.	1/1
69.40.37180	Lasgordijn groen, 180 x 180 cm.	1/1
69.40.37280	Lasgordijn oranje, 180 x 180 cm.	1/1

Lasgordijnrail



Zware gordijnrailprofielen en toebehoren voor het probleemloos en snel maken van afscheidingen, wind-, stof- en vloeistofschermen, las- en slijpkabines.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.25000	Lasgordijnrail, ijzer gegalvaniseerd, afmeting 25 x 24 mm, lengte 3 meter.	3
69.55.25050	Bocht 90°, radius 650 mm.	1
69.55.25100	Nylon roller voor gordijnrail.	10
69.55.25110	Dubbele nylon roller voor gordijnrail.	10
69.55.25120	Rubber eindstop voor gordijnrail.	10
69.55.25130	Plafondsteun voor gordijnrail, 69 x 40 x 2 mm.	10
69.55.25140	Wandsteun voor gordijnrail, 51 x 40 x 2 mm.	10
69.55.25150	Lasbare flens voor gordijnrail.	10
69.55.25160	Verbindstuk voor gordijnrail, lengte 9 cm, compleet met bouten.	10
69.55.25165	Gordijnhaak kunststof.	1
69.55.25170	Gordijnhaken metaal voor lasgordijn, passend in enkele en dubbele rollers.	7
69.55.25175	Zware stalen gordijnhaak, voor zware gordijnen.	1

Beschermparasols



Beschermparasols met knikafstelling. Uitgevoerd met dubbel gecoat, nylon doek of nylon doek versterkt met wavelock. Een perfecte bescherming tegen regen en wind. Ø 2,2 meter.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.40.40998	Beschermparasol, nylon doek.	1/10
69.40.40996	Beschermparasol, wavelock.	1/6



LASDEKENS EN -GORDIJNEN

69

Lasparasols



Lasparasol met knikafstelling, 10 baleinen van 4,5 mm, voorzien van een stevige stormvaste mast met een wanddikte van 1,5 mm (binnendiameter 29 mm, buitendiameter 32 mm). Uitgevoerd met waterdicht, schimmelwerend en vlamdovend katoen. Kleur blauw.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.40.40925	Lasparasol, diameter 2,5 meter.	1/5
69.40.40930	Lasparasol, diameter 3,0 meter.	1/1

Laskussens



Laskussens rundsplitleder gestikt met Kevlar garen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.65.20005	50 x 50 x 6 cm.	1/1


Lastenten



Het huisjesmodel heeft een afmeting van 2 x 2 x 2 meter. Het doek kan aan de voor/en achterzijde opgeslagen worden. De openingen kunnen d.m.v. zeilogen gesloten worden. De stabiliteit wordt vergroot dankzij de slikranden van 20 cm. Het tentdoek is gemaakt van vlamvertragend en waterafstotend polyester met aan beide zijde gecoat PVC.

Het huisjesmodel wordt geleverd inclusief of exclusief ijzeren buizen-frame.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.49.40010	Lastent compleet inclusief ijzeren buizen-frame.	1/1
69.49.40011	Lastent huisjesmodel exclusief ijzeren buizen-frame.	1/1



LASDEKENS EN -GORDIJNEN

Invouwbare lastent

69



Invouwbare lastent, 2x2x2 meter, vervaardigd uit vlamvertragend PVC doek. Zijwanden zijn los verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.49.40100	Lastent bestaande uit frame met dak.	1/1
69.49.40150	Zijstukken voor lastent.	1/1

Lasdeken "Sparkshield" - K type 0106004/BA, gewicht 690 gr/m²



Eenzijdig gecoat met polyurethaan, kleur grijs. Temperatuur 550°C. Dikte 0,7 mm.
Opvangen van lasdruppels; uitermate geschikt voor een duurzaam las- en slijpgordijn.
Levering op rollen van 50 x 1 meter.


Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.49.20000	Glasvezel doek Sparkshield type K.	1/50

Lasdeken "Sparkshield" - SL type 1AB-3732/130, 570 gr/m²



Tweezijdig gecoat met silicone rubber, kleur grijs. Temperatuur 630°C. Dikte 0,55mm. Bescherming tegen vonken en spetters, lichte las-of beschermingsdeken.
Levering op rollen van 50 x 1 meter.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.49.20010	Sparkshield type SL.	1/50



LASDEKENS EN -GORDIJNEN

69

Lasdeken "Sparkshield" - A type 0106004/BB, gewicht 720 gr/m²



Tweezijdig gecoat met polyurethaan, kleur grijs. Temperatuur 600°C. Dikte 0,8 mm. Bescherming tegen vonken en spetters, Opvangen van lasdruppels; uitermate geschikt als duurzaam las- en slijpgordijn.
Levering op rollen van 50 x 1 meter.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.49.20020	Glasvezel doek Sparkshield type A.	1/50

Lasdeken "Sparkshield" - P type 01100004, gewicht 680 gr/m²



Tweezijdig voorzien van een anorganische high temp. coating, goud kleurig. Temperatuur 750°C. Dikte 0,9 mm. Opvang van lasdruppels.
Levering op rollen van 50 x 1 meter.


Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.49.20030	Glasvezel doek Sparkshield type P.	1/50

Lasdeken "Sparkshield" - SZ type 5AB-3784/200, gewicht 1080 gr/m²



Tweezijdig gecoat met silicone rubber, kleur grijs. Temperatuur 980°C. Dikte 1,0 mm. Opvangen van lasdruppels en vloeibaar staal bij gutsen en snijden, duurzame lasdeken.
Levering op rollen van 50 x 1 meter.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.49.20050	Glasvezel doek Sparkshield type SZ.	1/50



LASDEKENS EN -GORDIJNEN

Lasdeken "Sparkshield" - H type 02100005, gewicht 1200 gr/m²

69



Tweezijdig gecoat met polyurethaan, als ook een high temp. coating voor kortdurende hoge belasting. Goud kleurig. Temperatuur 750°C, kortdurend 900°C. Dikte 1,7 mm. Opvang van lasdruppels; uitermate geschikt voor een duurzaam las-/ en slijpgordijn. Levering op rollen van 50 x 1 meter.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.49.20060	Glasvezel doek Sparkshield type H.	1/50

Lasdeken "Sparkshield" - O type 03000004, gewicht 1250 gr/m²



Tweezijdig gecoat silicaatdoek, als ook een high temp. coating om rafeling te minimaliseren. Kleur witgoud. Temperatuur 1100° C, kortdurend tot ca. 1600° C. Dikte 1,4 mm. Opvangen van lasdruppels en gutsen; uitermate geschikt voor werken onder extreme omstandigheden. Levering op rollen van 50 x 0,91 meter.


Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.49.20080	Glasvezel doek Sparkshield type 4AB-860.	1/50

Glasdoek YO 786/249



Hittewerend glasdoek, type YO 786/249, 0,18 mm, 204 g/m², kleur wit, hittebestendig tot 500° C, 1,03 meter breed. Geschikt voor licht las- en slijpwerk met een continue temperatuurbelasting van 400 graden en een piekbelasting van 550 ° C.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.49.00786	Glasdoek, type 786/249, per strekkende meter.	1/100



LASDEKENS EN -GORDIJNEN

69

Glasdoek Tyglas YO 398/398



Tyglas type YO 398/398, speciaal gecoat geweven glasdoek, kleur bruin, 100 cm breed, 1100 g/m², dikte 1,5 mm. Geschikt voor zwaar las- en slijpwerk met een continue temperatuurbelasting van 1000 °C en een piekbelasting van 1200 °C.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.49.51398	Tyglas, type YO 398/398, 1,5 mm, 1100 g/m ² .	1/50
69.49.51402	Tyglas, type YO 402/398, 1,1 mm, 700 g/m ² , voor een continue temperatuur belasting van 900 °C en een piekbelasting van 1100 °C.	1/50

Glasdoek met coating Tyglas WO 590/000/1000



Tyglas geweven glasdoek type WO 590/000/1000 met aan één zijde aluminium filled PU gecoat, kleur grijs, 100 cm breed, 460 g/m², dikte 0,45 mm, piek belasting 550° C, continue temperatuurbelasting 400° C. Geschikt voor licht las- en slijpwerk.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.49.00098	Tyglas type YO 533/075.	1/50

Glasdoek geconfectioneerd met coating Tyglas YO 402/033



Tyglas type YO 402-033 met aluminium filled PU coating, 1,1 mm, 840 g/m², 1 meter breed. Volledig geconfectioneerd, aan één zijde voorzien van zeilogen, afmeting 2 x 2 meter. Per strekkende meter.

Geschikt voor zwaar las- en slijpwerk met een continue temperatuurbelasting van 900 °C en een piekbelasting van 1000 °C.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.49.02528	Tyglas met aluminium filled PU coating afmeting 2 x 2 meter.	1/1
69.49.02529	Tyglas met aluminium filled PU coating afmeting 2 x 3 meter.	1/1


Glasdoek Tygashield YO 325/503



Tyglas type YO 325/503 geweven glasdoek, ongecoat, kleur blauw, 100 cm breed, 900 g/m², dikte 0,82 mm.

Geschikt voor medium las- en snijwerk met een continue temperatuurbelasting van 550 °C en een piekbelasting van 850 °C.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.49.32525	Tygashield, op rol van 25 meter.	1/25
69.49.52325	Tygashield, per strekkende meter.	1/50



LASDEKENS EN -GORDIJNEN

Silica doek Tygasil YO 551/480

69



Geweven silica doek type YO 551-480, ongecoat, kleur witgoud, 91 cm breed, 620 gr/m², dikte 1,0 mm. Per strekkende meter.

Geschikt voor zwaar las, brand en gutswerk met een continue temperatuurbelasting van 1000 °C en een piekbelasting van 1500 °C.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.49.39600	Tygasil, per strekkende meter.	1/50

Auto/motor lasdekens



Auto/motor lasdekens vervaardigd van hittewerend Tyglas VC (aluminium coating).

De lasdekens worden gebruikt in de auto-industrie om laswerkzaamheden aan auto's uit te kunnen voeren zonder beschadigingen door lasspatten.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.49.60220	2 x 2 meter, type YO/533/031/9246.	1/1